


**LEAD ELECTRONICS FOR YOU TO
CREATE A SAFE AND HAPPY WORLD**

**立特电子
为您创造更安全幸福的世界**

性价比高

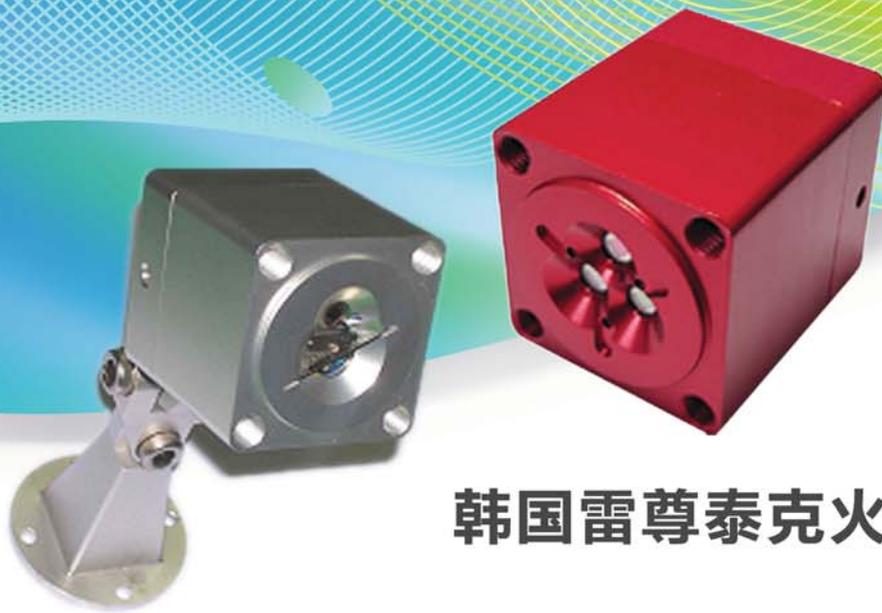

韩国雷尊泰克火焰探测器

REZONTECH

韩国雷尊泰克株式会社中国区总代理-立特电子

LEAD

立特电子-火焰检测系统方案供应商

韩国雷尊泰克株式会社是国际尖端火灾探测领域的高新技术企业，通过公司强大的技术力量，成功研发了红紫复合，三频红外火焰探测设备，智能图像识别火灾系统等多种专利产品。主要应用于监测无烟液体和气体火灾以及产生明火和容易爆燃的场所。例如：飞机制造厂、造船厂、化工厂、钢铁制造企业、公路隧道、易燃易爆品仓库、喷漆车间、石油化工企业、天然气勘探生产企业、制药企业、发电站、印刷企业、仓库、文物、广播通信设备等场合。

作为韩国雷尊泰克株式会社中国区总代理，立特电子与韩国雷尊泰克株式会社签署正式代理协议以来，双方一直保持着良好的合作关系，授权销售REZONTECH品牌下的全线产品。


韩国雷尊泰克火焰探测器 REZONTECH

特点：

性价比最高
通过型式认证CCCF(中国消防强制认证), KFI(韩国)
防爆认证 KGS(韩国), ATEX, NEPSI Ex d IIC T6

应用场所

- 飞机库 ■ 汽车制造、喷漆房 ■ 化学品制造 ■ 储存运输行业 ■ 炸药和军需品的储存和运输，
- 石油天然气勘探、生产、储存各环节 ■ 海上石油平台 ■ 油漆生产，储存和运输，
- 石化产品的生产、储存和运输 ■ 制药行业 ■ 发电厂 - 泵区、机房、无人值守区，
- 印刷厂 - 溶剂处理、压平、和干燥工艺 ■ 油罐区 - 浮动、固定式油库灌区，
- 危险品仓库 - 易燃品的储存 ■ 废品处理厂 - 易燃品加工、焚烧和储存

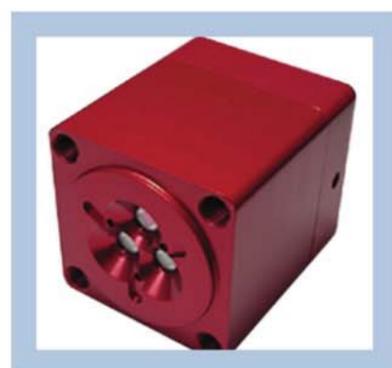

三红外火焰探测器

产地：韩国 品牌：Rezontech 型号：RFD-3FT

认证：

型式认证 KFI(韩国), CCCF(中国)
防爆认证 KGS(韩国), ATEX, NEPSI Ex d IIC T6
防护等级 IP67

技术规格

传感器类型：	三频红外 (IR3 型)，户外型，防爆型
探测距离：	50米
探测角度：	90度 圆锥形
响应时间：	3秒
使用温度：	-40~+80摄氏度
储存温度：	-50~+90度
储存湿度：	0~90%
防爆等级：	Ex d IIC T6
输出信号	- 报警继电器：5A(250VAC, 30VDC) - 4~20mA - RS485
其他功能	- 四级灵敏度调整功能 - 自检功能

工作电压：	24VDC(17V~30V)
最大功耗：	3.8W
材质：	铝合金
表面处理：	阳极氧化
颜色：	红色
重量：	0.53公斤
外型尺寸：	64mm x 64mm x 75mm, 四角形



红紫复合火焰探测器

产地：韩国 品牌：Rezontech 型号：RFD-2FTN

认证：

型式认证 KFI(韩国), CCCF(中国)
防爆认证 KGS(韩国), ATEX, NEPSI Ex d IIC T6
防护等级 IP67

传感器类型：	红紫复合 (UV/IR 型)，户外型，防爆型
探测距离：	30米
探测角度：	100度 圆锥形
响应时间：	3秒
使用温度：	-40~+85摄氏度
储存温度：	-50~+90度
储存湿度：	0~95%
防爆等级：	Ex d IIC T6
输出信号	- 报警继电器：5A(250VAC, 30VDC) - 4~20mA - RS485
其他功能	- 四级灵敏度调整功能 - 自检功能

工作电压：	24VDC(17V~30V)
最大功耗：	4.8W
材质：	铝合金
表面处理：	阳极氧化
颜色：	银白色
重量：	0.53公斤
外型尺寸：	64mm x 64mm x 75mm, 四角形

如果您需要进一步的信息，请联系本公司产品工程师。

韩国雷尊泰克中国区总代理



立特电子

网址：www.jxlead.com

邮箱：office@jxlead.com

电话：0573-83911600 0573-82079566

传真：0573-82079055